




POINT FIXE / BALL STUD



P03-M-006-1.5



T6002364

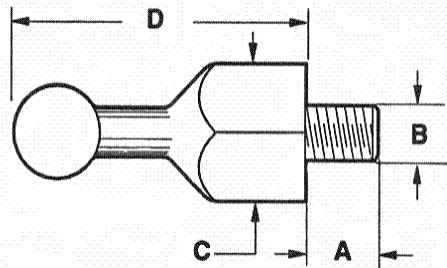

** P03-M-006-0.5



- ** Point fixe 20mm pour pince type # 2
- ** Ball stud 20mm for clamp type # 2

Numéro de catalogue.	Dimension Dia. Point fixe (mm)	Dimension « A » (po).	Dimension « B » (po).	Dimension « C » (po).	Dimension « D » (po).	Poids (lbs/100)
Catalog number.	Ball Stud Dia. (mm)	« A » dimension (in.)	« B » dimension (in.)	« C » dimension (in.)	« D » dimension (in.)	Weight (lbs/100)
P03-M-006-0.5	20	1/2	1/2	7/8	2-1/2	30
P03-M-006-1.5	20	1-1/2	1/2	7/8	2-1/2	40
P03-M-006-2	20	2	1/2	7/8	2-1/2	40
C600-2102	25	2-1/8	1/2	1	2-1/8	50
T6002364	25	2-3/4	1/2	1	4-1/4	75
P03-25mm	25	-	1/2	1	3	30

Capacité / Capacity:
 43kA à/at 15 Cycles (ASTM)
 35kA à/at 15 Cycles (CEI/IEC)
 30kA à/at 30 Cycles (ASTM)

**Chaque point fixe est fourni avec écrou et rondelle frein /
 Each ball stud comes with a nut and lock washer.**

MALT / GROUNDING