




Quincaillerie / Hardware

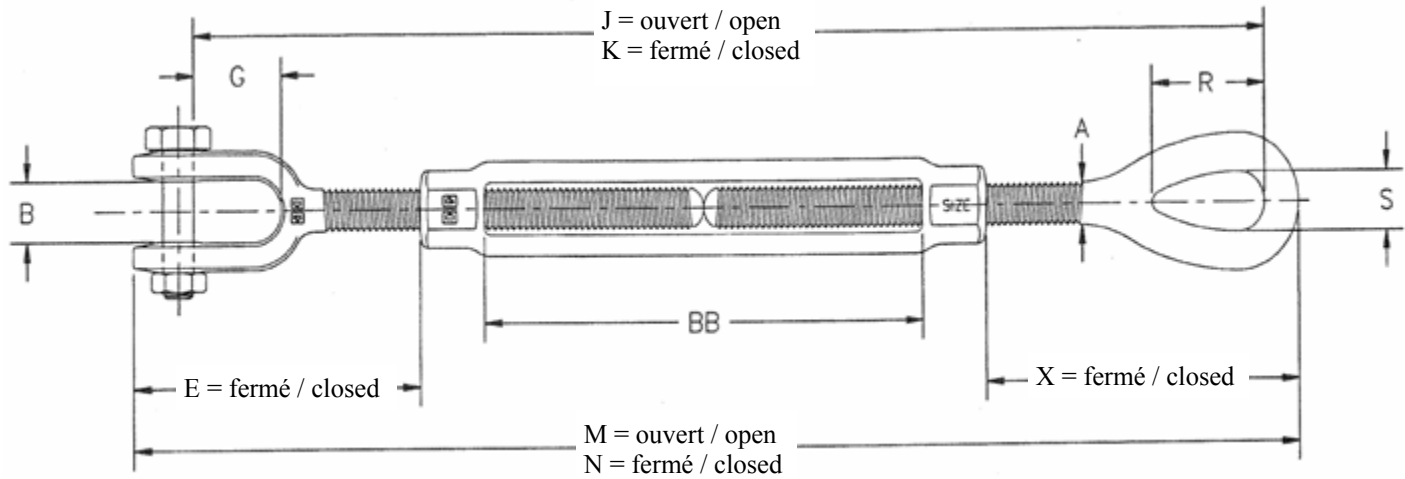

Numéro de catalogue Catalog number	Diamètre et course de serrage (po.) Thread Diameter & Take Up (in.)	*Limite de la charge de travail (lbs) *Working load limit (lbs)	Poids (lbs) Weight (lbs)	Dimensions po. in.											
				A	B	E	G	J	K	M	N	R	S	X	BB
TB306JE	3/8 x 6	*1200	0.8	0.38	0.54	2.12	0.87	16.81	10.81	17.77	11.77	1.12	0.53	2.52	6.00
TB406JE	1/2 x 6	*2200	1.51	0.50	0.55	2.75	1.06	19.29	12.29	20.48	13.48	1.42	0.72	3.23	6.00
TB412JE	1/2 x 12	*2200	2.08	0.50	0.55	2.75	1.06	31.29	18.29	32.48	19.48	1.42	0.72	3.23	12.00
TB506JE	5/8 x 6	*3500	2.35	0.63	0.82	3.50	1.31	20.99	13.74	22.53	15.28	1.80	0.88	3.90	6.00
<b>TB512JE</b>	5/8 x 12	*3500	3.61	0.63	0.82	3.50	1.31	32.99	19.74	34.53	21.28	1.80	0.88	3.90	12.00
TB606JE	3/4 x 6	*5200	4	0.75	1.03	4.18	1.50	22.69	15.19	24.61	17.11	2.09	1.00	4.69	6.00
<b>TB612JE</b>	3/4 x 12	*5200	5.93	0.75	1.03	4.18	1.50	34.69	21.19	36.61	23.11	2.09	1.00	4.69	12.00
TB618JE	3/4 x 18	*5200	7	0.75	1.03	4.18	1.50	46.69	27.19	48.61	29.11	2.09	1.00	4.69	18.00
TB712JE	7/8 x 12	*7200	8.36	0.88	1.13	4.85	1.75	34.34	22.34	36.57	24.57	2.38	1.25	5.10	12.00
TB812JE	1 x 12	*10000	11.2	1.00	1.31	5.53	2.06	38.34	24.34	40.89	26.89	3.00	1.44	6.36	12.00

**\*La charge sécuritaire est 2.5 fois la charge de travail.**  
**La charge Ultime est 5 fois la charge de travail.**

**\*Proof load is 2.5 times working load**  
**Ultimate load is 5 times working load**

**Matériel:** Acier Galvanisé  
**Material:** Galvanized steel

**Note:** Aussi disponible avec noix de blocage et/ou avec boulon noix et cutter pin type sécuritaire.  
Also available with jam nuts and/or bolt nut and cutter pin security type.

## TENDEUR À VIS, MACHOIRE-OEIL / TURNBUCKLE, JAW-EYE