


ÉLÉMENT DE MISE À LA TERRE

GROUNDING ELEMENT

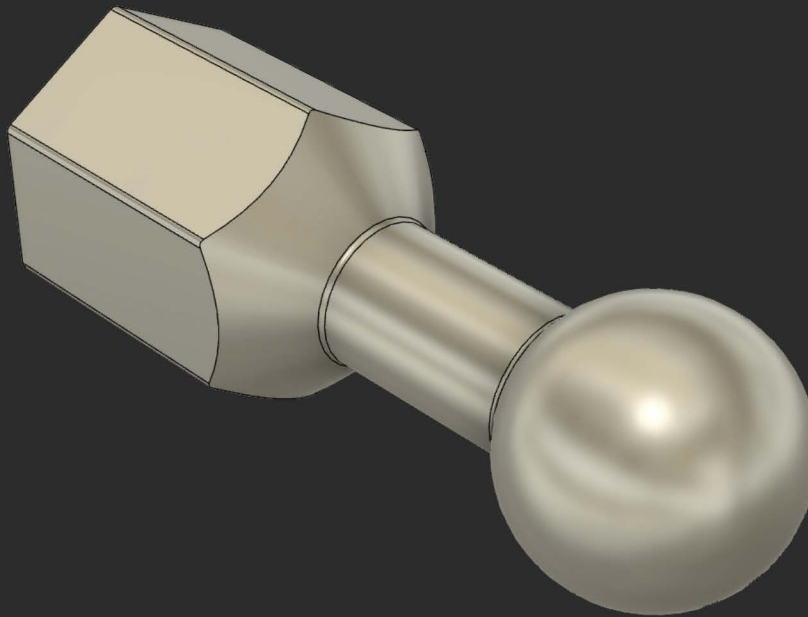


Les éléments de MALT Pefco en cuivre sont conçus pour toutes les applications de mise à la terre.
Pefco's grounding elements are designed for all grounding applications.

Fait à partir de cuivre extrudé et plaqué à l'étain.
Made from extruded copper and tin-plated.



Installation

Le couple de serrage sur le filet 1/2 doit être de 32 lbs pi.
Tightening torque on 1/2 thread should be 32 lbs ft.

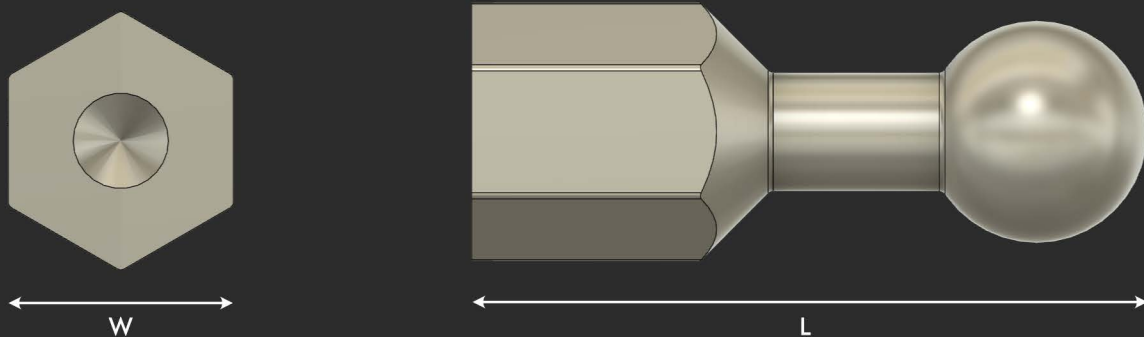

Fait à partir de cuivre extrudé et plaqué à l'étain
Made from extruded copper and tin-plated

POINT FIXE

BALL STUD

NO	DIA. BOULLE / SPHERE DIA.	FILLET INTERNE / INTERNAL THREAD	L	W
PFX 20MM	20mm	1/2-13 NC	2.5po [63mm]	7/8 po [22mm]
PFX 20MM 4	20mm	1/2-13 NC	4po [100mm]	7/8 po [22mm]
PFX 20MM 6	20mm	1/2-13 NC	6po [152mm]	7/8 po [22mm]
PFX 20MM 58	20mm	5/8-11 NC	2.625po [67mm]	1 po [25mm]
PFX 20MM 58 4	20mm	5/8-11 NC	4po [100mm]	1 po [25mm]
PFX 25MM	25mm	1/2-13 NC	3po [76mm]	1 po [25mm]
PFX 25MM 6	25mm	1/2-13 NC	6po [152mm]	1 po [25mm]
PFX 25MM 58	25mm	5/8-11 NC	3po [76mm]	1 po [25mm]
PFX 30MM	30mm	5/8-11 NC	4.375po [112mm]	1.5 po [38mm]

Les points fixes sont disponibles avec une tige filleté de longueur variable
Ball stud are available with variable length threaded rod

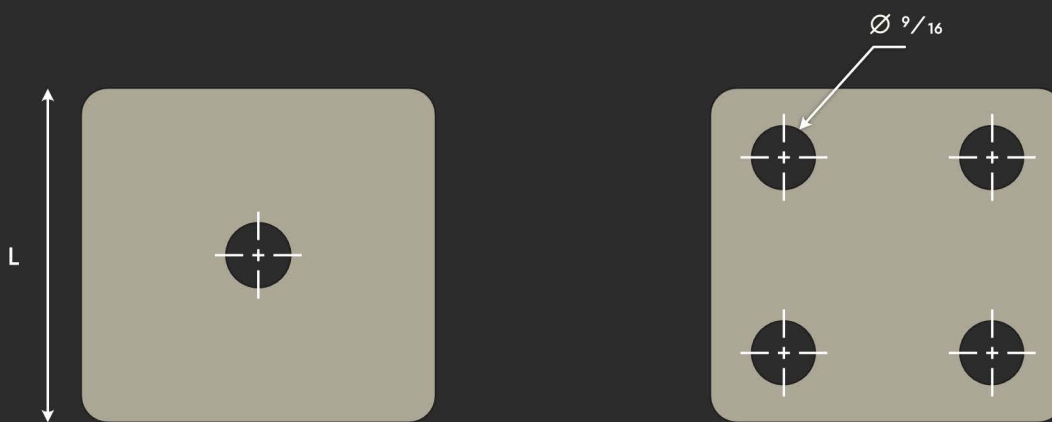


FIGURE 1

FIGURE 2

Fait à partir de cuivre extrudé et plaqué à l'étain
Made from extruded copper and tin-plated

PLAQUE DE MISE À LA TERRE

GROUNDING PLATE


NO	L	TROU DE PASSAGE / CLEARANCE HOLE	FIGURE	ÉPAISSEUR / THICKNESS
PMT 3	3po [76.2mm]	1/2	1	1/4 po [6.3mm]
PMT 3 58	3po [76.2mm]	5/8	1	1/4 po [6.3mm]
PMT NEMA 3	3po [76.2mm]	1/2	2	1/4 po [6.3mm]
PMT NEMA 4	4po [101.6mm]	1/2	2	1/4 po [6.3mm]

AUTRES PRODUITS DISPONIBLES

OTHER PRODUCTS AVAILABLE



Point fixe avec tige filleté
Ball stud with threaded rod

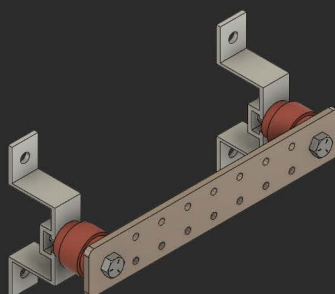

Barre de mise à la terre
Grounding bar



Point fixe sur mesure
Customized ball stud